

Legendary
Quality
Since 1930





Sobre General

ALL METAL CONSTRUCTION



SOLID CAST ALUMINUM



SOLID IRON



PLATED STEEL

BUILT IN USA

SOLID CAST ALUMINUM

CHROMED STEEL

SINCE
1930



SOLID CAST ALUMINUM ASK YOURSELF, WHAT'S YOUR MACHINE MADE OF?

Utilizamos sólo los motores y cajas de cambios de la más alta calidad. Nuestra calidad legendaria ofrece un rendimiento sumamente equilibrado y silencioso como un susurro, esto se traduce en un equipo de larga duración y muy fiable. El éxito de nuestra empresa depende de algo más que hacer grandes productos, sino también la entrega de un servicio excepcional al cliente.



Maquinas de piso

• KCD Series.....	4,5
• KC Series.....	6,7
• GVS Series.....	8,9
• GFX Series.....	10,11
• MBL-17.....	12,13

Abrillantadoras

• DC Series.....	14,15
------------------	-------

Soplador de Aire

• AM-3000.....	16,17
----------------	-------

Vaporizador Industrial

• G-Steam.....	18,19
----------------	-------

Aspiradoras

• G-60 (AQUA).....	20,21
• G-60 & G-100.....	22,23
• G-200.....	24,25

Accesorios

• Tanque para soluciones, Cepillos, Pads & Pad Drivers.....	26
---	----

THE PIVOT

• Que es El Pivot?.....	27
-------------------------	----



MADE IN THE
USA



KCD Series

MAQUINA DE PISOS PARA TRABAJOS EXTRA PESADOS



La serie KCD está diseñada para trabajos extra pesados con el rendimiento mas poderoso del mercado.

Perfecto para el lijado de pisos, preparación de pisos de concreto, depuración profunda en acabados irregulares o limpieza.

- Motor poderoso de baja temperatura de 1½ hp. 120 or 220 volts.
- Protector contra golpes de una sola pieza con 360 grados de cobertura que no deja huellas.
- Ruedas levantables de 6" con absorción de impacto que no dejan marcas.
- Sistema listo para tanque de solución.
- Incluye cable rojo de seguridad de 50 pies (15,2 m) impermeable.
- Garantía de 5 años en motor y caja de engranajes.

KCD Series	Corriente	Transmision	Motor AC	Tamano del disco	Rapidez del disco	Productividad	Peso
KCD-17	15 amp (120V) / 8,3 amp (230V)	Triple Planetaria	1.5 hp (1,119 w)	17" (43.2 cm)	175 rpm	2,300 ft ² /hr	107 lbs (48.5 kg)
KCD-19	15 amp (120V) / 8,3 amp (230V)	Triple Planetaria	1.5 hp (1,119 w)	19" (48.2 cm)	175 rpm	2,500 ft ² /hr	116 lbs (52.5 kg)
KCD-21	15 amp (120V) / 8,3 amp (230V)	Triple Planetaria	1.5 hp (1,119 w)	21" (53.3 cm)	175 rpm	3,000 ft ² /hr	123lbs (55.8 kg)
KCD-23	15 amp (120V) / 8,3 amp (230V)	Triple Planetaria	1.5 hp (1,119 w)	23" (58.4 cm)	175 rpm	3,300 ft ² /hr	130 lbs (59 kg)

* Los cepillos, almohadillas, los pad drivers y el tanque de solución disponibles.







KC Series

MAQUINA DE
TRABAJO
PESADO




La Serie KC

dispone de cuatro modelos a elegir.

Con precisión equilibrada para el funcionamiento y la maniobrabilidad fácil. La elección perfecta para la limpieza y los profesionales de mantenimiento .

- Esta máquina de trabajo pesado cepilla, pule, pela y limpia.
- Motor poderoso de baja temperatura de 1 hp. 120 or 220 volts.
- Protector contra golpes de una sola pieza con 360 grados de cobertura que no deja huellas.
- Ruedas levantables de 6" con absorción de impacto que no dejan marcas.
- Único **Sistema Pivot** para un balance perfecto y fácil maniobrabilidad.
- Construida de aluminio fundido y manija cromada.
- Sistema para tanque de soluciones listo.
- Incluye cable rojo de seguridad impermeable.
- Interruptores dobles de seguridad no conductores de electricidad.
- Garantía de 5 años en motor y caja de engranajes.

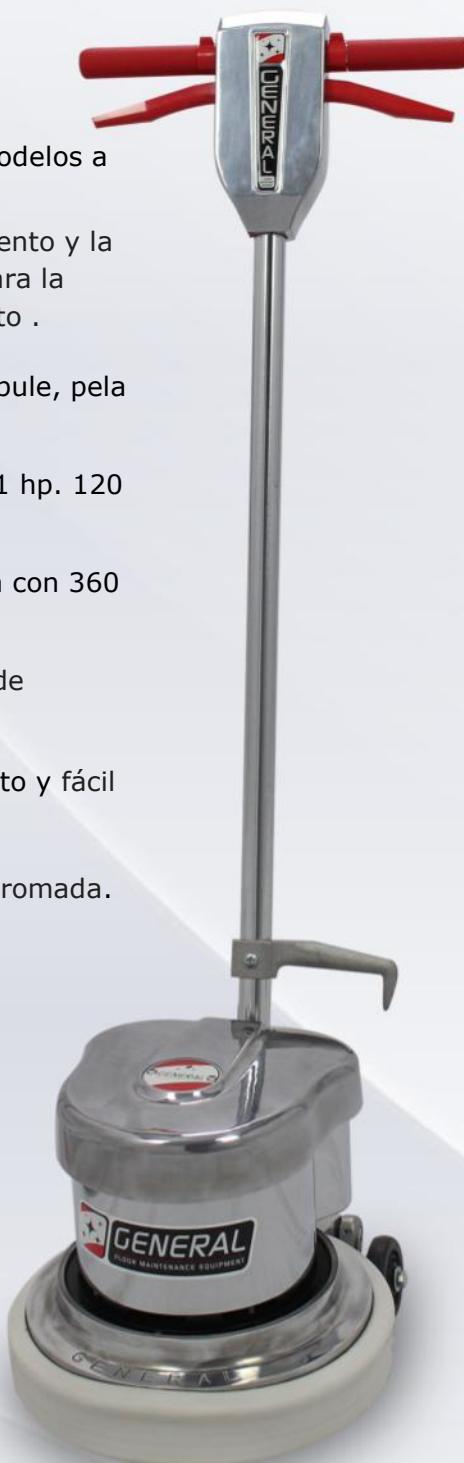

KC Series	Cable	Corriente	Transmision	Motor AC	Tamano del disco	Rapidez del disco	Productividad	Peso
KC-13	25 ft (15.2 m)	12.6 amp (120V) / 6.8 amp (230V) - 50Hz	Doble Planetario	1.0 hp (746 w)	13" (33 cm)	175 rpm	1,976 ft ² /hr	91 lbs (41.3 kg)
KC-17	50 ft (15.2 m)	12.6 amp (120V) / 6.8 amp (230V) - 50Hz	Doble Planetario	1.0 hp (746 w)	17" (43.2 cm)	175 rpm	2,000 ft ² /hr	98 lbs (44.5 kg)
KC-19	50 ft (15.2 m)	12.6 amp (120V) / 6.8 amp (230V) - 50Hz	Doble Planetario	1.0 hp (746 w)	19" (48.2 cm)	175 rpm	2,448 ft ² /hr	107 lbs (48.5 kg)
KC-21	50 ft (15.2m)	12.6 amp (120V) / 6.8 amp (230V) - 50Hz	Doble Planetario	1.0 hp (746 w)	21" (53.3 cm)	175 rpm	3,000 ft ² /hr	114 lbs (51.7 kg)

* Los cepillos, almohadillas, los pad drivers y el tanque de solución disponibles.



GVS Series

MAQUINA DE VELOCIDAD VARIABLE



La serie GVS ofrece tres modelos durables que son capaces de variar la velocidad mientras el motor esta encendido sin la necesidad de apagar la maquina.

- Control de velocidad variable desde 160 RPM a 330 RPM.
- Cable impermeable de 50 ft (15.2 m).
- Único **Sistema Pivot** para un balance perfecto y fácil maniobrabilidad.
- Sistema de seguridad de encendido.
- Sistema para tanque de soluciones listo.
- Garantía de 2 años en motor y caja de engranajes.

La maquina GVS es utilizada para mantenimiento, preparación y limpieza de pisos.

GVS	Corriente	Transmision	Motor AC	Tamano del disco	Rapidez del disco	Productividad	Peso
GVS-17	15 amp (115V) / 8 amp (230V) - 50/60 Hz	Triple Planuetario	1½ hp (1,119 w)	17" (43.2 cm)	160-330 rpm	2000-3000 ft ² /hr	91 lbs (41.3 Kg)
GVS-19	15 amp (115V) / 8 amp (230V) - 50/60 Hz	Triple Planuetario	1½ hp (1,119 w)	19" (48.2 cm)	160-330 rpm	2300-3900 ft ² /hr	100 lbs (45.3 kg)
GVS-21	15 amp (115V) / 8 amp (230V) - 50/60 Hz	Triple Planuetario	1½ hp (1,119 w)	21" (53.3 cm)	160-330 rpm	2500-4300 ft ² /hr	107 lbs (48.5 kg)

* Los cepillos, almohadillas, los pad drivers y el tanque de solución disponibles.





GFX series

MAQUINA DE
TRABAJO DURO



La serie GFX que requieren poco mantenimiento mientras que proporcionan resultados superiores.

- Único **Sistema Pivot** para un balance perfecto y fácil maniobrabilidad.
- Cable impermeable de 50 ft (15.2 m).
- Protector contra golpes de una sola pieza con 360 grados de cobertura que no deja huellas.
- Sistema para tanque de soluciones listo.
- Garantía de 2 años en motor y caja de engranajes.
- La elección perfecta para los profesionales de limpieza y mantenimiento a un excelente precio.



GFX	Corriente	Transmision	Motor AC	Tamano del disco	Rapidez del disco	Productividad	Peso
GFX-17	13 amp (120V) / 6.5 amp (240V)	Triple Planetary	1½ hp (1,119 w)	17" (43.2 cm)	175 rpm	2,000 ft²/hr	106 lbs (48 kg)
GFX-20	13 amp (120V) / 6.5 amp (240V)	Triple Planetary	1½ hp (1,119 w)	20" (50.8 cm)	175 rpm	3,000 ft²/hr	122 lbs (55.3 kg)

* Los cepillos, almohadillas, los pad drivers y el tanque de solución disponibles.



MBL-17

MAQUINA PARA MARMOL





MBL-17 es la única máquina para mármol formada por una sola pieza de hierro fundido sólido con diseño exclusivo de 150 Libras. Muchas veces imitada pero nunca duplicada.

- Construida completamente en metal y extremadamente resistente.
- Capacitador dual de 1.5 HP dual.
- Ruedas levantables de 6" con absorción de impacto que no dejan marcas.
- Sistema de seguridad de encendido.
- Sistema para tanque de soluciones listo.
- Interruptor para trabajo pesado.
- Garantía de 2 años en motor y caja de engranajes.



MBL-17	Cable	Current	Gear Box	Motor AC	Pad Size	Pad Speed	Weight
MBL-17	50 ft (15.2 m)	15 amp (120V) / 8.3 amp (230V)	Triple Planetario 1½ hp (1,119 w)	17" (43.2 cm)	175 rpm	150 lbs (68.3 kg)	

* Los cepillos, almohadillas, los pad drivers y el tanque de solución disponibles.



DC Series

**BRILLADORAS DE ULTRA
ALTA VELOCIDAD**



Las DC Series son las briladoras de ultra alta velocidad de General Floorcraft más finas de la industria, balanceadas por nuestros expertos para obtener un diseño de cobertura total del suelo. Construidas con una manija libre anti-bloqueo.

- Cable impermeable de 50 ft (15.2 m).
- Manubrio libre para manejo flotante de la maquina.
- Sistema de presión ajustable del disco en el modelo 2000 DC-4.
- Ruedas levantables de con absorción de impacto que no dejan marcas.
- Ofrece confort y la seguridad durante su operación.
- Hecha de una sola pieza de aluminio.
- Garantía de 2 años en motor y caja de engranajes.



DC SERIES	Current	Motor DC Rectified	Pad Size	Pad Speed	Weight
1500 DC-1	15 amp (115V) / 8 amp (230V) - 50/60 Hz	1½ hp (1,119 w)	20" (50.8 cm)	1,500 rpm	90 lbs (40.8 kg)
2000 DC-4	15 amp (115V) / 8 amp (230V) - 50/60 Hz	1½ hp (1,119 w)	20" (50.8 cm)	2,000 rpm	94 lbs (42.6 kg)

*Burnishing pads available.




AM-3000
SOPLADOR DE AIRE





El AM-3000 con GFCI y de doble receptáculo permite 5 unidades en un solo circuito de 15 amperios.

- Máximo flujo de aire, mientras que consume sólo 2,5 amperios.
- Dispone de tres posiciones, un built-in para enrollar el cable, es apilable, 2 velocidades y un poderoso 3000 FPM de aire que lo hace perfecto para los limpiadores de alfombras o técnicos de restauración.
- Perfecto para el secado de alfombras, almohadillado, sótanos, áticos, subsuelo, restauración de las inundaciones.
- También se puede utilizar para la circulación general del aire, secado de la pintura, muebles, cortinas, baños e incluso esteras en vías de entrada.
- 7 años de garantía limitada.

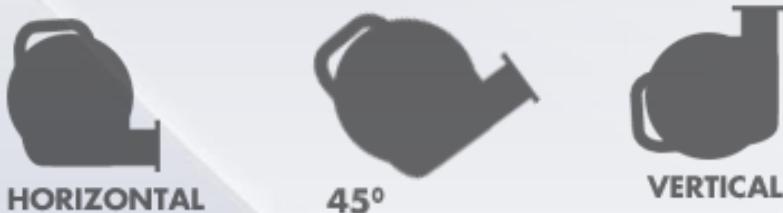

AM-3000	
Flujo de Aire	3000 FPM (15.3 m/s)
Amperaje	2.5 High / 2.3 Low
CFCI	Conector de Seguridad Duple
Certificaciones	UL & CUL
Corriente	120 V
Motor	1/3 hp (746 w)
Peso	30 lbs (13.6 kg)
Cable	25 ft (7.62 m)
Velocidad	2-Velocidades



GFCI



G-STEAM

VAPORIZADOR INDUSTRIAL



G-Steam con aspiradora, cuenta tanque de recuperación adicional de 5,6 galones (22 L) con un sistema de recarga automática de agua para no parar de producir vapor a 284 ° F (140 ° C).

- Perfecta para paredes, alfombras, persianas, goma, ventanas, fregaderos, colchones, moldes de baño, cocinas, baños, etc.
- Limpia, desinfecta, desodoriza y ayuda a reducir las bacterias en un solo uso.
- La mejor maquina para guarderías, centros de servicio de alimentos, hoteles, gimnasios, residencias de ancianos, restaurantes, hospitales, clínicas veterinarias, escuelas, etc.
- Equipado con dos accesorios de manguera y 16 accesorios diferentes para hacer frente a cualquier tipo de trabajo duro.
- Mando de control para regular el flujo de vapor.
- Aprobado con los requisitos de la directiva HACCP.
- Tanque de acero inoxidable.
- Garantía limitada de 1 año.

G-STEAM

Flujo de aire	100 CFM (170 m ³ /h)
Capacidad de Caldera	.46 Gal (2.2 L)
Capacidad del tanque	5.65 Gal (22 L)
Corriente	120 V
Altura	30.5 in (775 mm)
Potencia de entrada	1,800 w
Temperatura maxima	284° F (140° C)
Motor (Ametek)	1.68 hp (1,250 w)
Tipo de motor	2-stage
Presion de Vapor de Salida	65.5 psi (4.5 bar)
Cable	30 ft (9.1 m)
Nivel de Sonido	60 dBA
Waterlift	61 in (1,530 mm h ² o)
Tanque de Agua	2.90 Gal (8 L)
Peso	48.5 lbs (22 kg)





G-60 AQUA

WET/DRY ASPIRADORA



G-60 Aqua con una combinación de filtración de doble captura el 99,9% de la suciedad, permitiendo un ambiente más limpio y saludable.

- Cuenta con un motor bypass de alto rendimiento.
- Cuatro ruedas para la estabilidad, filtro de cartucho de poliéster y un tanque transparente.
- Excelente para los dueños de mascotas, hoteles, moteles, casinos, hospitales y elimina ácaros, chinches y garrapatas.
- No requiere bolsas desechables.
- Sistema de filtración de agua para atrapar la suciedad.
- 1 año de garantía limitada.



Aspiradora	G-60 Aqua
Flujo de Aire	152 CFM (258 m ³ /h)
Capacidad	5.55 Gal (21 L)
Corriente	120 V
Peso	22 in (559 mm)
Motor (Ametek)	1.68 hp (1,250 w)
Tipo de Motor	Single
Cable	30 ft (9.1 m)
Nivel de Sonido	60 dBA
Water lift	61 in (1,530 mm h ² o)





G-60 & G-100

WET/DRY VACUUMS



G-60 & G-100 aspiradoras para trabajos fuertes, prácticas con diseño profesional y compacto.

- Construido con un tanque de acero inoxidable para mayor durabilidad.
- Completo con múltiples accesorios que pueden hacer frente a cualquier tipo de trabajo duro.
- Ideal para uso en el hogar , talleres , fábricas.
- Cuatro ruedas configuradas para maniobrabilidad estable.
- Garantía limitada de 1 año.

Vacuum	G-60	G-100
Flujo de Aire Capacidad	100 CFM (170 m ³ /h) 6.1 Gal (23 L)	100 CFM (170 m ³ /h) 9.8 Gal (37 L)
Corriente	120 V	120 V
Altura	22.5 in (572 mm)	22.5 in (572 mm)
Motor (Ametek)	1.68 hp (1,250 w)	1.68 hp (1,250 w)
Tipo de motor	2-stage	2-stage
Cable	28 ft (8.5 m)	28 ft (8.5 m)
Nivel de sonido	60 dBA	60 dBA
Waterlift	88.5 in (2,250 mm h ² o)	88.5 in (2,250 mm h ² o)



**G-200**

WET/DRY VACUUM



G-200 es una aspiradora profesional para realizar trabajo duro y eficaz que ofrece durabilidad.

- Construido con un tanque de polipropileno resistente.
- Equipada con accesorios múltiples que pueden hacer frente a cualquier tipo de trabajo duro.
- Ideal para el uso comercial , las fábricas , las arandelas de automóviles , talleres, etc.
- Silenciosa para oficinas, escuelas , centros comerciales , hoteles, etc.
- Ruedas traseras grandes y ruedas delanteras giratorias para una fácil maniobrabilidad.
- Cuenta con 2 motores Ametek independientes.
- Disponible escobilla de goma de montaje frontal.
- 1 año de garantía limitada.

Vacuum	G-200
Flujo de aire	200 CFM (340 m ³ /h)
Capacidad	20.34 Gal (77 L)
Corriente	120 V
Altura	41 in (1,041 mm)
Motor (total)	3.2 hp (2,400 w)
Tipo de Motor	2-stage
Cable	28 ft (8.5 m)
Nivel de Sonido	67 dBA
Waterlift	88.5 in (2,250 mm h ² o)







Tanque de Solucion

ACCESORIOS

Nuestro tanque de soluciones de 4 galones para nuestra línea de máquinas de piso, cuenta con herrajes de bronce y una válvula de control de flujo que permite a los operadores gestionar adecuadamente la cantidad de solución utilizada durante la limpieza. Nuestras máquinas están certificadas por Intertek con el tanque de solución en ellos.

- Sistema para montaje incluido.
- Capacidad de 4 galones.
- Tanque transparente.
- Facil instalacion.
- Valvula de control para soluciones.



Cepillos & Pads

ACCESORIOS


Línea completa de cepillos rotativos disponibles. Incluyendo los pad drivers, cepillos de fregar, cepillos para champú de alfombras, cepillos especiales para piedra y hormigón. General Floorcraft ofrece una línea de cepullos, pads y pads drivers en diversos materiales como nylon, polipropileno, hilo, fibra natural y cepillos especiales.





En 1930 General de Floorcraft creó el Sistema de pivot. Cuenta con pasadores pivot, barras, enlaces y adaptadores para equilibrar la máquina tomando el peso de la manija para aliviar el motor y operador de estrés. Este sistema proporciona el equilibrio perfecto entre el mango y la maquina para una operación mucho más fácil y suave.

Pivot System

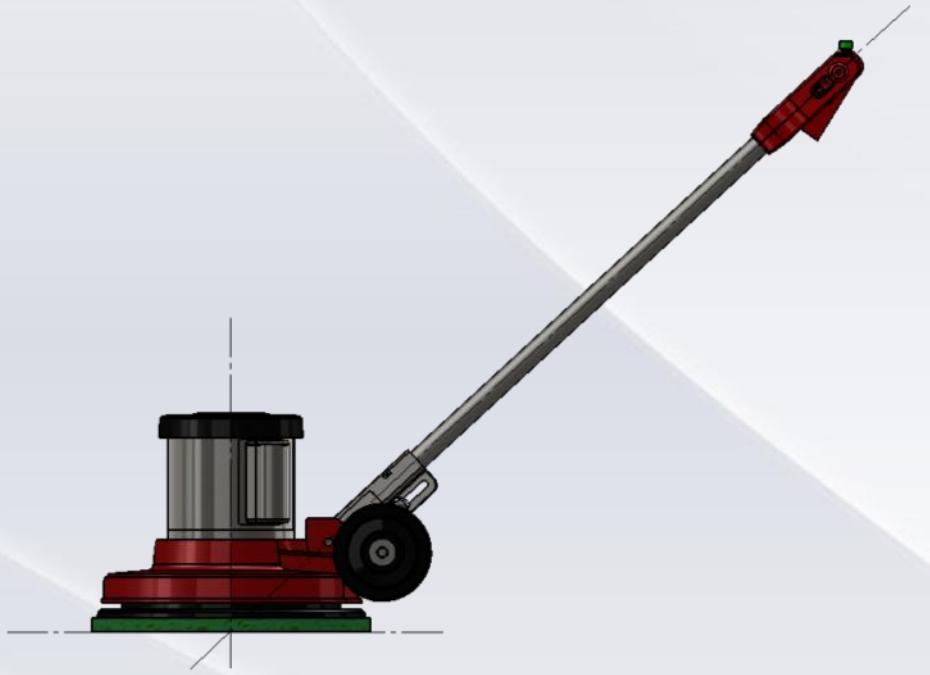											
APPROVED FOR FABRICATION BY:						TO TOLERANCES: PERCENTAGE: $\pm 5/64"$ ANGULAR: $\pm 3/8"$ DECIMAL: $\pm .005$			NAME: _____ DATE: _____		
PRINT NAME: _____						DESIGN: C.M.H. DATE: 3/2/011			GENERAL FLOORCRAFT INC.		
DATE: _____						CHRS/CED			6312 NW 99 Ave. (305) 477-1557 Phone Doral, FL 33176 (305) 477-1556 Fax		
Machine Assembly 											
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL						COMMENTS:					
<small>THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF GENERAL FLOORCRAFT INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF GENERAL FLOORCRAFT INC. IS PROHIBITED.</small>											
NEXT AMY USED ON: NAME: _____						REV.: _____					
APPLICATION: DO NOT SCALE DRAWING						SCALE: 1/2" = 1'-0"					



6312 NW 99th Ave. Miami, FL 33178.

Phone: 305-477-1557 / Fax: 305-477-1558

www.genfloor.com